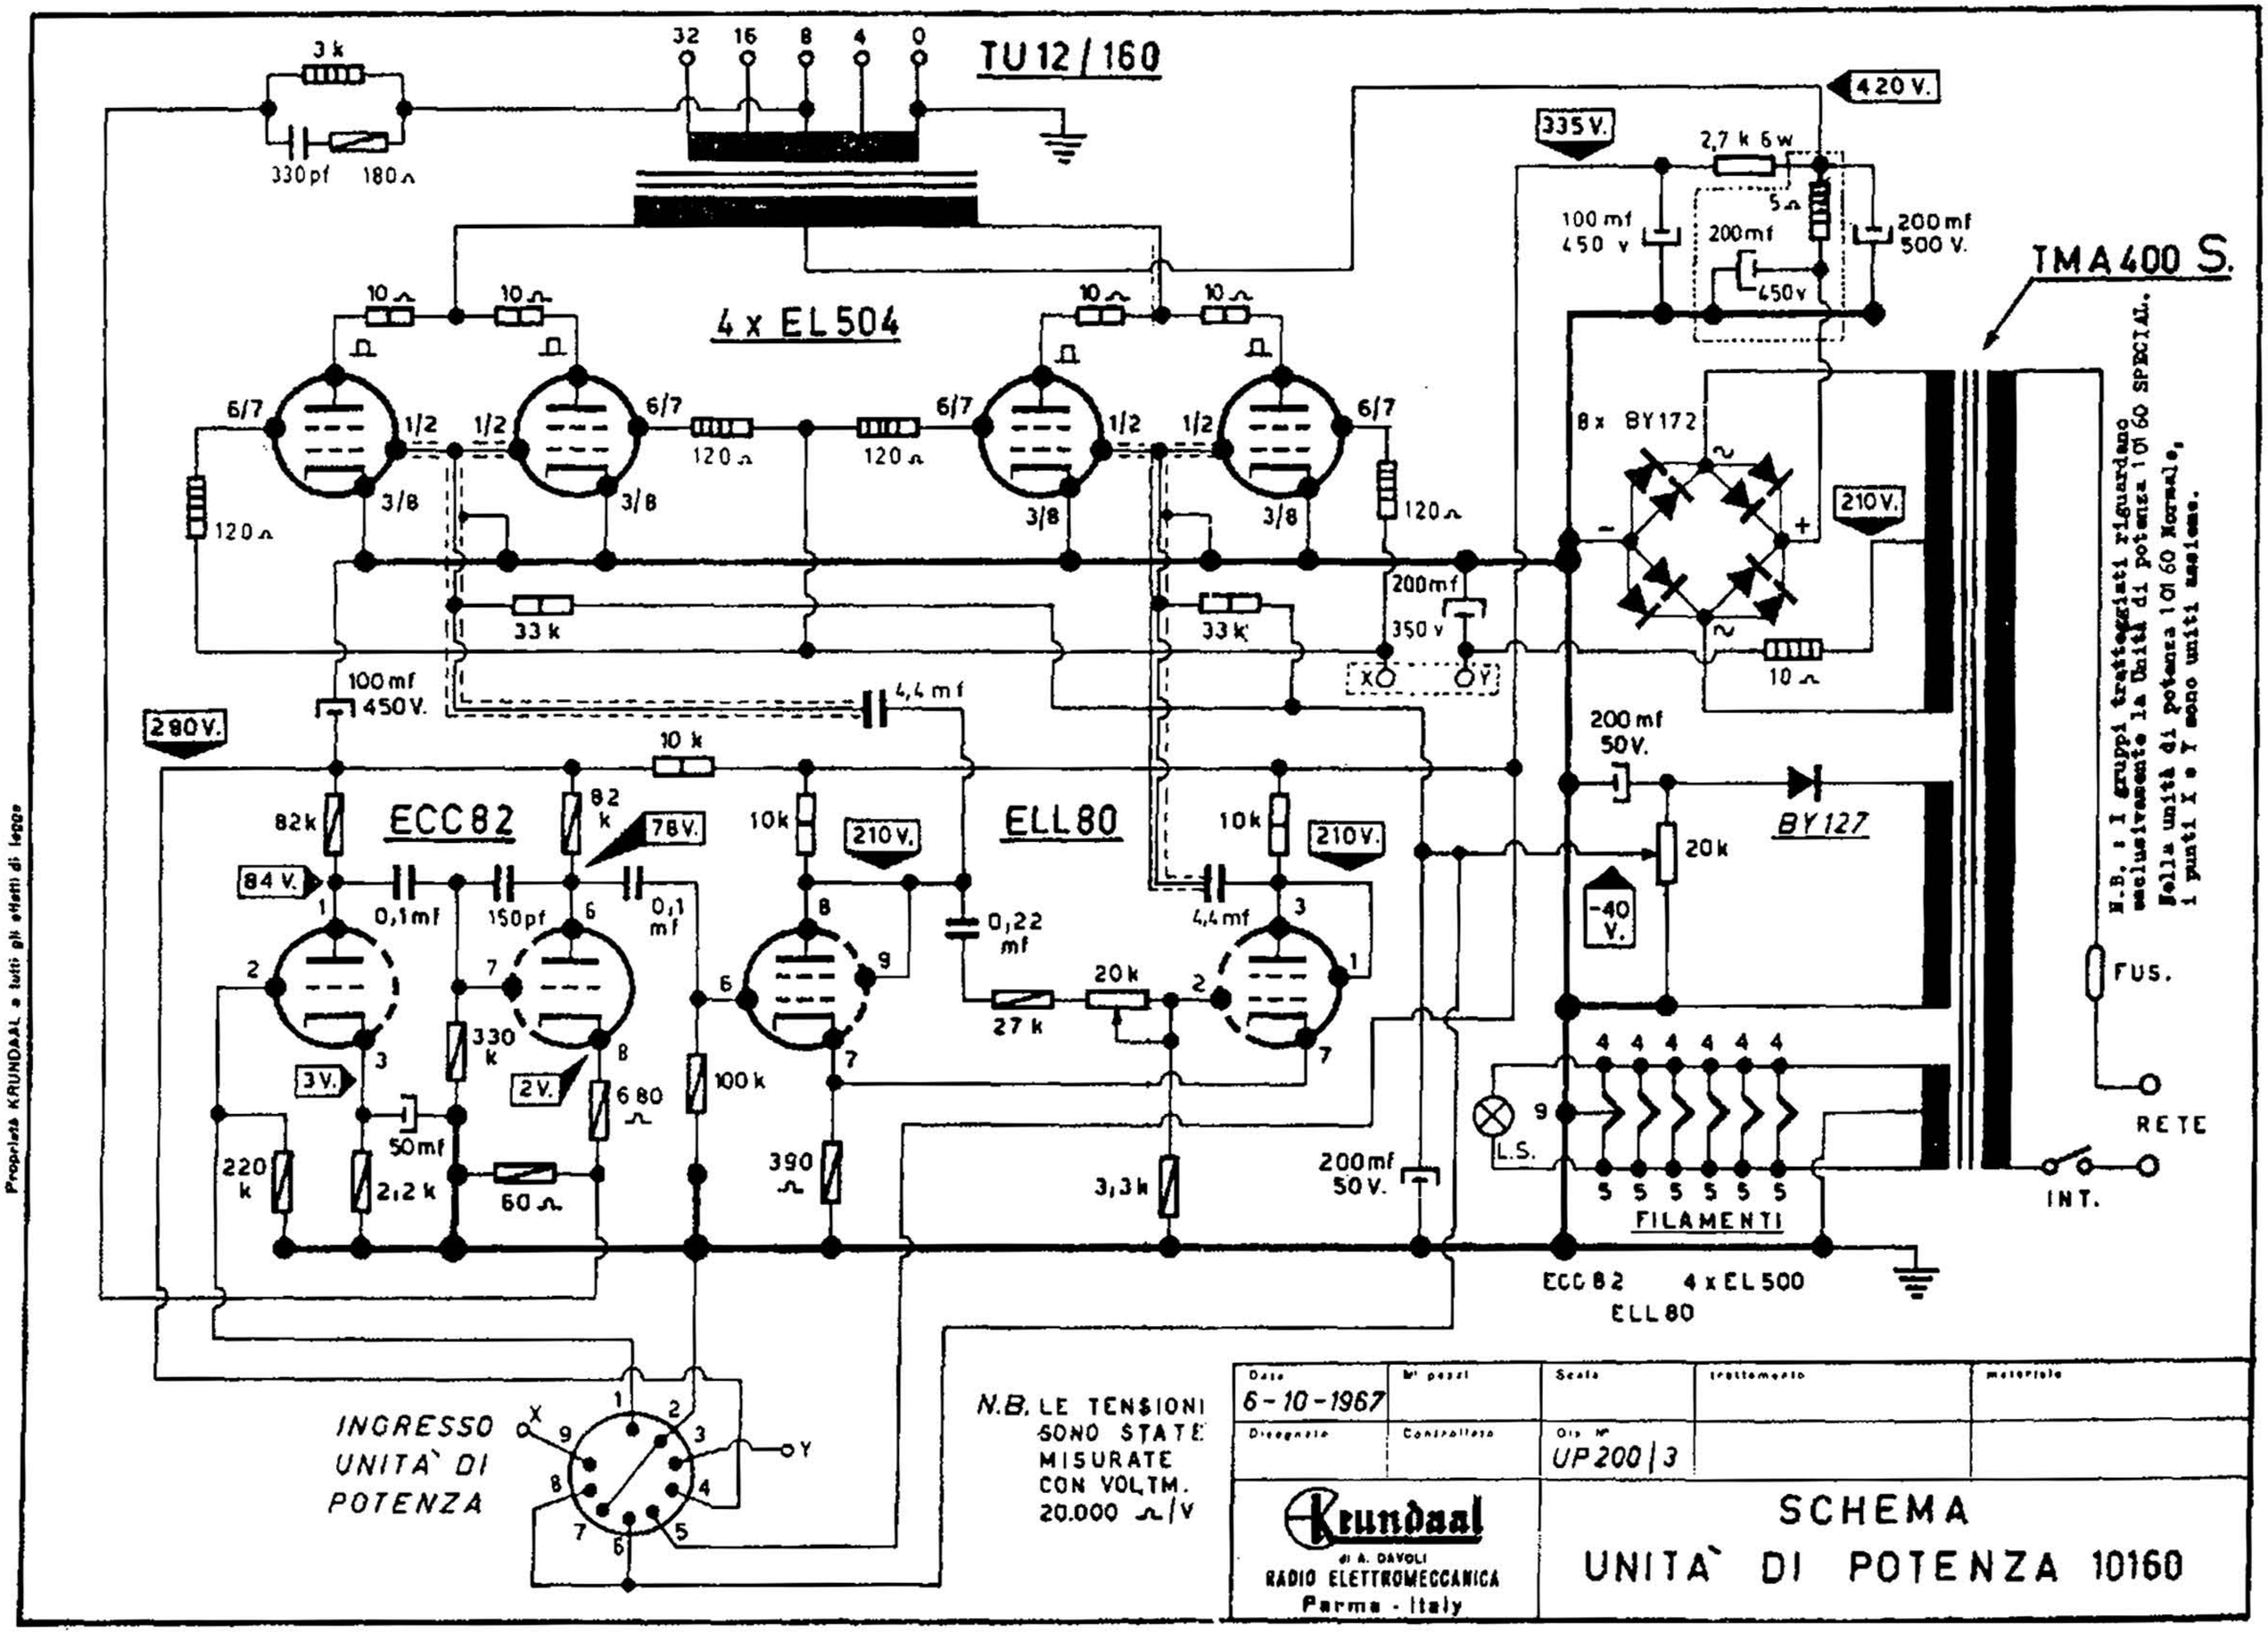
TU 12/160
32 16 8 4 0
3 k
330 pf
180 Ω
4 x EL 504
6/7
1/2
3/8
10 Ω
120 Ω
33 k
100 mf 450 V.
4,4 mf
280 V.
10 k
82 k
ECC 82
78 V.
84 V.
0,1 mf
150 pf
0,1 mf
330 k
3 V.
2 V.
680 Ω
50 mf
220 k
2,2 k
60 Ω
100 k
390 Ω
ELL 80
210 V.
0,22 mf
27 k
20 k
4,4 mf
3,3 k
200 mf 350 v
X
Y
335 V.
420 V.
2,7 k 6 w
5 Ω
100 mf 450 v
200 mf
450 v
200 mf 500 V.
TMA 400 S.
8 x BY 172
210 V.
10 Ω
200 mf 50 V.
BY 127
20 k
-40 V.
FUS.
RETE
INT.
L.S.
FILAMENTI
ECC 82
4 x EL 500
ELL 80
INGRESSO UNITA' DI POTENZA
N.B. LE TENSIONI SONO STATE MISURATE CON VOLTM. 20.000 Ω/V
N.B. : I gruppi tratteggiati riguardano esclusivamente la Unità di potenza 10160 SPECIAL.
Nella unità di potenza 10160 Normale, i punti X e Y sono uniti assieme.
Proprietà KRUNDAAL a tutti gli effetti di legge
Data 6-10-1967
Mi pezzi
Scala
trattamento
materiale
Disegnato
Controllato
Dis. N° UP 200/3
Krundaal
di A. DAVOLI
RADIO ELETTROMECCANICA
Parma - Italy
SCHEMA
UNITA' DI POTENZA 10160