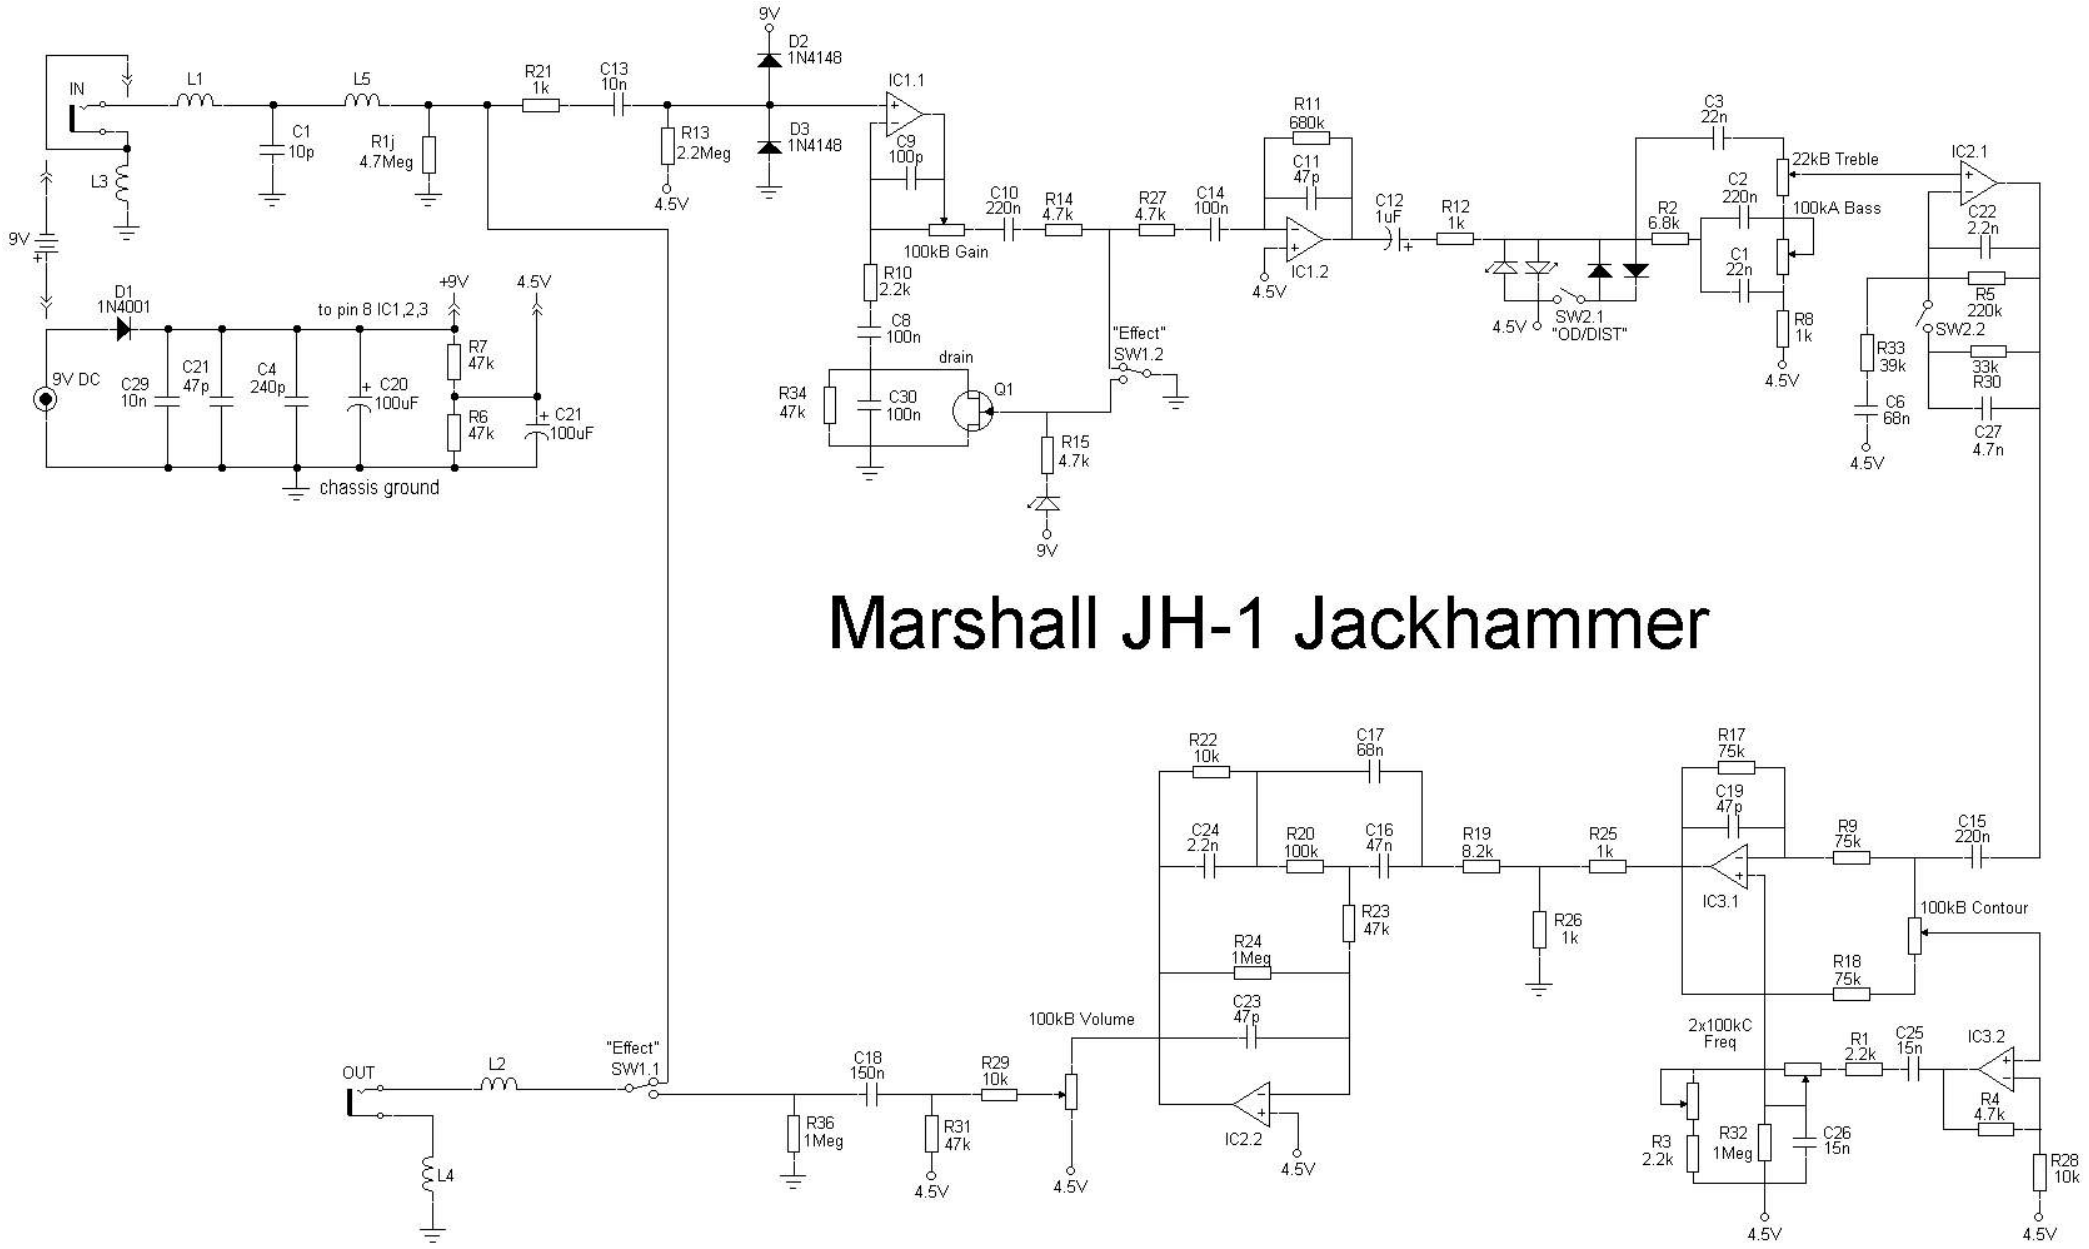
Marshall JH-1 Jackhammer
IN
L1
L5
L3
C1 10p
R1j 4.7Meg
R21 1k
C13 10n
R13 2.2Meg
4.5V
9V
D2 1N4148
D3 1N4148
IC1.1
C9 100p
100kB Gain
R10 2.2k
C8 100n
R34 47k
C30 100n
drain
Q1
R15 4.7k
"Effect" SW1.2
C10 220n
R14 4.7k
R27 4.7k
C14 100n
R11 680k
C11 47p
IC1.2
C12 1uF
R12 1k
SW2.1 "OD/DIST"
C3 22n
22kB Treble
C2 220n
100kA Bass
C1 22n
R8 1k
R2 6.8k
IC2.1
C22 2.2n
R5 220k
SW2.2
33k R30
C27 4.7n
R33 39k
C6 68n
D1 1N4001
to pin 8 IC1,2,3
+9V
4.5V
R7 47k
R6 47k
9V DC
C29 10n
C21 47p
C4 240p
C20 100uF
C21 100uF
chassis ground
OUT
L2
L4
"Effect" SW1.1
C18 150n
R29 10k
100kB Volume
R36 1Meg
R31 47k
R22 10k
C17 68n
C24 2.2n
R20 100k
C16 47n
R19 8.2k
R25 1k
R23 47k
R24 1Meg
C23 47p
IC2.2
R26 1k
R17 75k
C19 47p
IC3.1
R9 75k
C15 220n
R18 75k
100kB Contour
2x100kC Freq
R1 2.2k
C25 15n
IC3.2
R4 4.7k
R3 2.2k
R32 1Meg
C26 15n
R28 10k