


- (D) Nur in Standardausführung
For standard model only
Seulement pour modèle général
- (F) Nur in allgem. Export-Ausführung
Applicable only for general export model
Seulement pour le modèle d'exportation général
- (S) Nur in Skandinavien-Ausführung
Applicable only for Skandinaavia models
Seulement pour modèle Skandinaave
- (U) Nur in USA-Ausführung
Applicable only for USA models
Seulement pour modèle USA

Si 3 bei 110/130V 6,3A/1
Si 9 bei 220/240V 3,15A/1

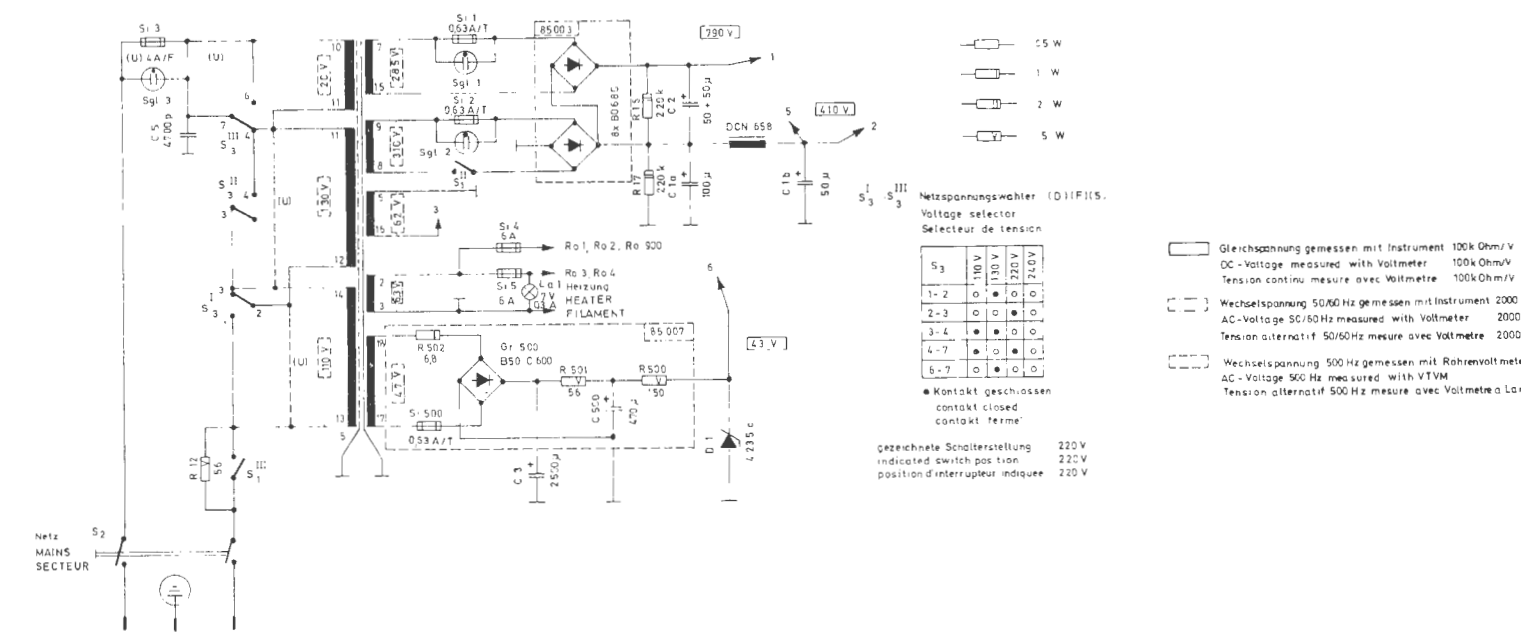

Netzspannungswähler (D I I F) S.
Voltage selector
Selecteur de tension

S ₃	100V	130V	220V	240V
1-2	o	o	o	o
2-3	o	o	o	o
3-4	o	o	o	o
4-7	o	o	o	o
5-7	o	o	o	o

• Kontakt geschlossen
contact fermé

gezeichnete Schalterstellung
indicated switch position
position d'interrupteur indiquée

- Gleichspannung gemessen mit Instrument 100k Ohm/V
DC-Voltage measured with Voltmeter 100k Ohm/V
Tension continue mesurée avec Voltmètre 100k Ohm/V
- Wechspannung 50/60 Hz gemessen mit Instrument 2000 Ohm/V
AC-Voltage 50/60 Hz measured with Voltmeter 2000 Ohm/V
Tension alternatif 50/60 Hz mesurée avec Voltmètre 2000 Ohm/V
- Wechspannung 500 Hz gemessen mit Rohrvoltmeter
AC-Voltage 500 Hz measured with VTVM
Tension alternatif 500 Hz mesurée avec Voltmètre à Lampes

B 1001



Ing. W. Pinternagel KG