

Eingang 1
INPUT 1
ENTREE 1

Eingang 2
INPUT 2
ENTREE 2

Echo/Hall Verbindung
ECHO/HALL VERBINDER
CONNECTION
RACCORDERMENT DE
REVERBERATION

Ausgang
OUTPUT
SORTIE

gemessen mit
100k Ω Messgerät
Bereich 10V bzw. 25V
MEASURED WITH
DC-VOLTMETER
MEASURE AVEC VOLTMETRE
COUR DIR

Gleichspannung
DC-VOLTAGE
TENSION CONTINUE

(F) Nur in „allgem. Export“-Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR GENERAL EXPORT MODELS
SEULEMENT POUR LA MODELE D EXPORTATION GENERAL

(S) Nur in „Skandinavien“-Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR SCANDINAVIA MODELS
SEULEMENT POUR LA MODELE SCANDINAVIEN

(U) Nur in „USA“-Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR USA MODELS
SEULEMENT POUR LA MODELE USA

(E) Nur in „England“-Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR ENGLAND MODELS
SEULEMENT POUR LA MODELE ANGLAISE

Messpunkt
Tackpoint
POSITION DE MESURE

mit RVH 1kHz
WITH VVM 1kHz



mit RVH
WITH VVM

AVEC VOLTMETRE
A-LAMPES 1kHz

Wechselfspannung
AC-VOLTAGE
TENSION ALTERNATIF

HF-Spannung
RF-VOLTAGE
TENSION HAUTE
FREQUENCE

Nur in Standardausführung
FOR STANDARD MODEL ONLY
SEULEMENT POUR MODELE GENERAL

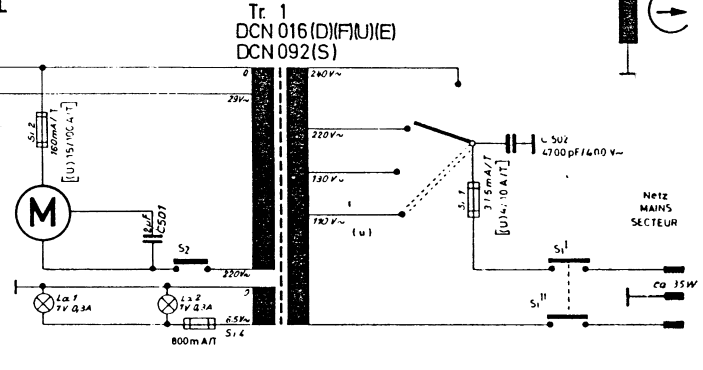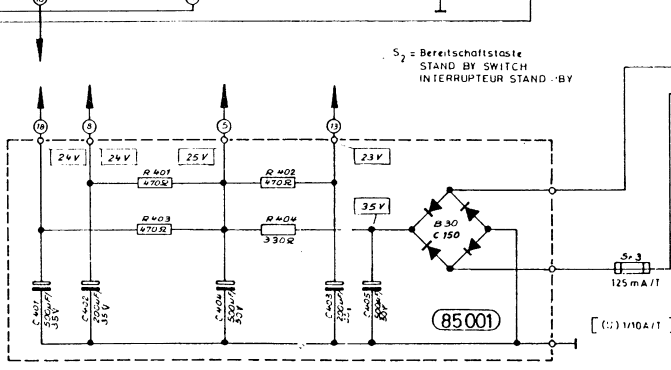

ECHOCORD-MINI

Änderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVEES!
 MODIFICATIONS RESERVEES!

Dynacord

Elektronik u. Gerätebau