
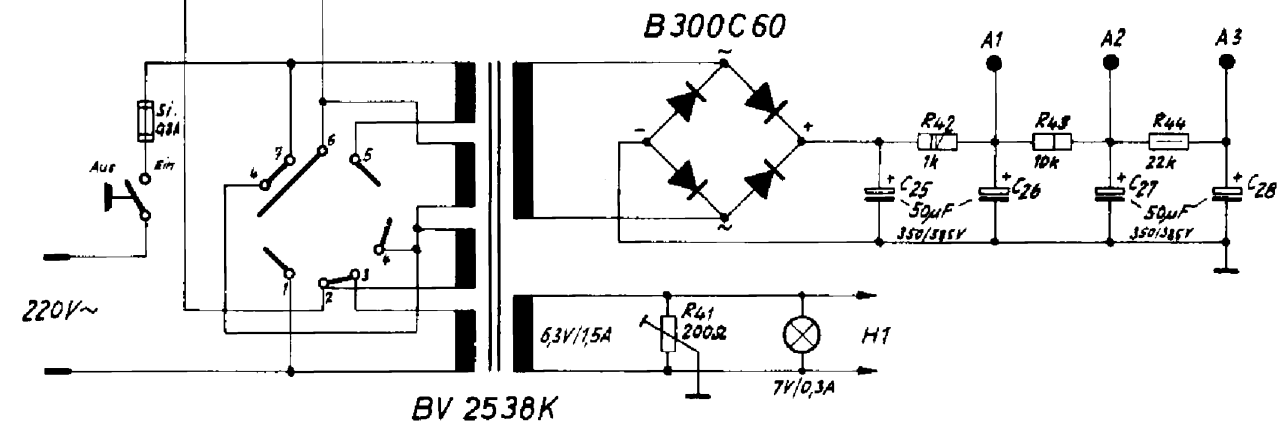


Deckel zurückschieben zum Öffnen
To open push cover

Daten

Erzeugung des Nachhalles:	durch endloses Magnettonband und 4 Magnettonköpfe
Mikrofoneingang:	5 – 100 mV, 1 V
Ausgang für Verstärker:	1 V an 100 k Ω und 50 mV an 10 k Ω
Nachhalldauer:	0 – 2 Sek. regelbar
Betriebsspannung:	50 Hz – 110, 130, 150, 220, 240, 260 V
Leistungsbedarf:	30 VA

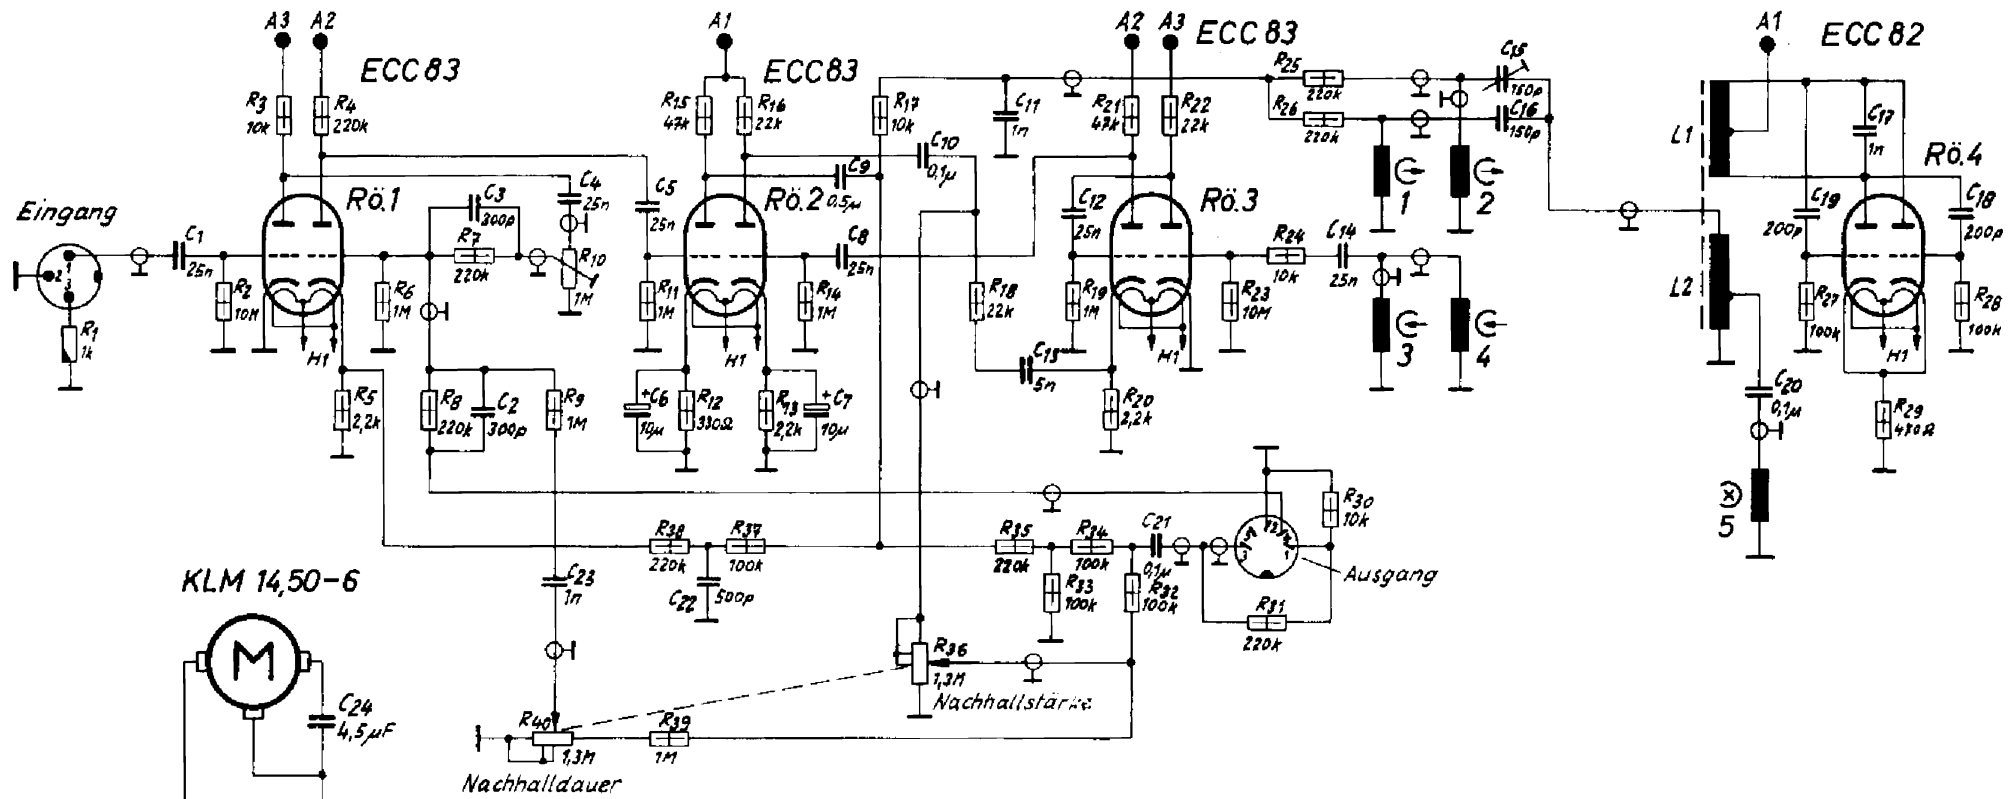

Echolette Type NG 41